

Vaporella®

New concept
430

PATENT PENDING



CE

 Polti®



ITALIANO

- 1) Coperchio serbatoio
- 2) Interruttore luminoso ON/OFF
- 3) Serbatoio (Fig. 6)
- 4) Filtro acqua (Fig. 6)
- 5) Spia pressione vapore
- 6) Regolazione vapore
- 7) Regolazione temperatura ferro
- 8) Guaina tubo vapore - Cavo alimentazione
- 9) Cavo alimentazione
- 10) Pulsante richiesta vapore
- 10a) Spia riscaldamento ferro
- 11) Tappetino poggiaferro
- 12) Impugnatura
- 13) Astina reggiaguaia
- A) KalFilter

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso

PRECAUZIONI PER L'USO

- Per un utilizzo ottimale di VAPORELLA, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Prima di collegare VAPORELLA, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dell'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Non mettere alcun detergente o sostanza chimica nel serbatoio.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi.
- Non toccare l'apparecchio con mani e piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Non permettere che VAPORELLA venga utilizzata da bambini o da persone che non ne conoscono il funzionamento.
- Se VAPORELLA dovesse restare inutilizzata, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Non dirigere mai il getto di vapore verso persone, animali e detriti. Pericolo di scottature.
- **ATTENZIONE** nel caso si strasse da seduti, prestare cura che il getto di vapore non sia diretto verso le proprie gambe. Il vapore potrebbe causare delle scottature.
- **ATTENZIONE:** per evitare inconvenienti dovuti al calore, è indispensabile l'utilizzo della caraffa KalFilter.

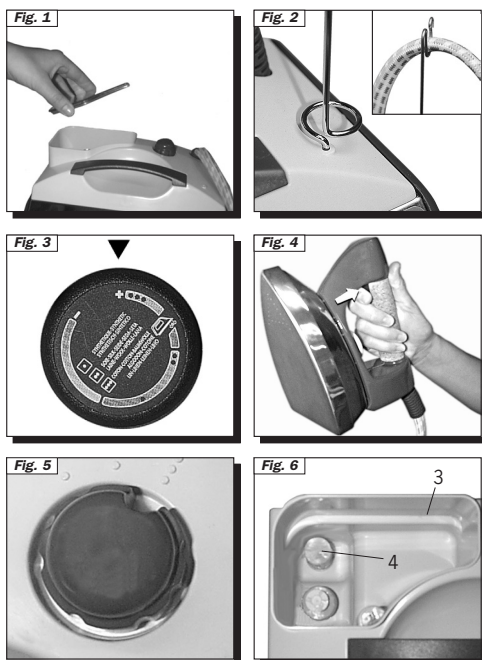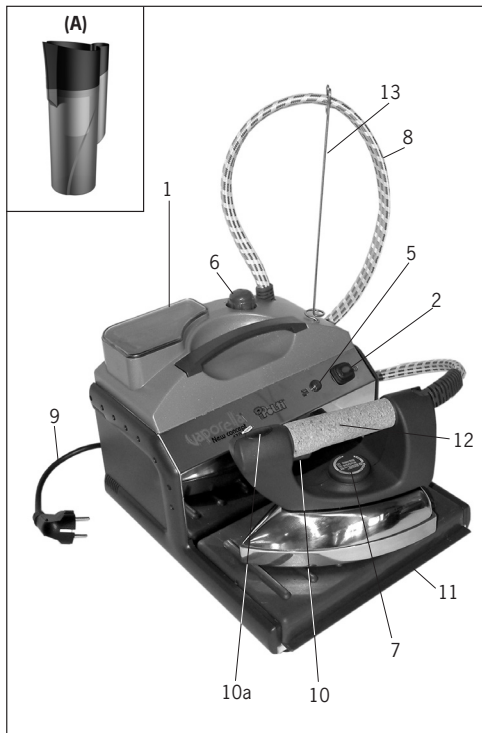

È necessario che l'apparecchio durante il funzionamento venga mantenuto in posizione orizzontale.



IMPORTANTE

Prima di lasciare la fabbrica tutti i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi collaudi. Pertanto la Sua VAPORELLA può contenere già dell'acqua residua nel serbatoio.

PREPARAZIONE

- Tirare verso l'alto il coperchio serbatoio autoriempimento (1) (Fig. 1) e riempire il serbatoio con circa 500 cc di acqua, badando che non trabocchi. Richiudere il coperchio.

L'acqua per sua natura contiene magnesio e sali minerali che favoriscono la formazione di calcare. Per evitare che questi residui possano causare inconvenienti all'apparecchio, raccomandiamo sempre l'utilizzo della speciale caraffa KalFilter con filtro anticallcare, in dotazione con il vostro apparecchio. Questa caraffa, grazie al suo particolare filtro, composto da una miscela di due resine, è la soluzione ideale al problema del calcare, poiché permette di trasformare l'acqua di rubinetto in acqua perfettamente demineralizzata e priva di silice. In questo modo si evitano le incrostazioni e vengono protetti i componenti del vostro apparecchio.

Con l'impiego regolare della caraffa allungherete la vita del vostro apparecchio e avrete sempre a disposizione un getto di vapore pulito.

Per l'utilizzo corretto della caraffa, leggere attentamente le istruzioni, che trovate allegate alla caraffa stessa.

- Inserire l'astina reggiguaina (13) nel suo foro di alloggiamento. Sistemare la guaina (alimentazione ferro - tubo vapore) (8) nell'apposito sostegno (fig. 2).
- Inserire la spina del cavo in una presa di corrente idonea, dotata di collegamento a terra.
- Premere l'interruttore luminoso ON/OFF (2); si illuminerà la spia pressione (5) e la spia riscaldamento ferro (10a).
- Il rumore che si avverte all'accensione dell'apparecchio o periodicamente durante l'uso, è dovuto al sistema di ricarica dell'acqua.
- Durante l'utilizzo si percepiscono gorgoglii dovuti al ritorno di acqua calda in serbatoio che rendono possibile un recupero di energia (preriscaldamento dell'acqua nel serbatoio). Pertanto è possibile continuare regolarmente la stiratura, in quanto il fenomeno è normale. Per diminuire i gorgoglii in serbatoio si consiglia di non far esaurire l'acqua.
- Alla prima richiesta di vapore, o dopo un periodo di circa due minuti dall'ultima, può verificarsi un ritardo di erogazione dovuto all'eccessiva rarefazione del va-

pore stesso all'interno dello scambiatore. Tutto ciò è normale e scompare con l'utilizzo. Tenere premuto per qualche secondo il pulsante (10) per ottenere l'erogazione di vapore.

UTILIZZO

STIRATURA A VAPORE

- Regolare la temperatura del ferro da stiro sulla posizione "COTONE - LINO" ruotando la manopola (7). A questa temperatura è possibile stirare a vapore tutti i tipi di tessuto (fig. 3).

- Attendere che la spia pressione (5) e la spia riscaldamento (10a) siano spente (3 minuti circa). Premere il pulsante (10) sul ferro per avere la fuoriuscita del vapore dai fori presenti sulla piastra. Rilasciando il pulsante, il flusso si interrompe (fig. 4).

NOTA: Alla prima richiesta di vapore, può verificarsi la fuoriuscita di qualche goccia d'acqua dalla piastra, ciò è dovuto alla non perfetta stabilizzazione termica. Si consiglia pertanto di orientare il primo getto su un panno (straccio pulito).

- Agendo sulla manopola di regolazione vapore (6) è possibile variane la quantità in funzione del tipo di tessuto da stirare (più o meno delicato).

Ruotando la manopola in senso orario aumenta il getto di vapore. Per diminuirlo, ruotare la manopola in senso antiorario (fig. 5). Consigliamo la massima emissione per tessuti pesanti come jeans e lino, media per cotone e la minima per tessuti leggeri o delicati.

STIRATURA A SECCO: Per la stiratura a secco, regolare la temperatura del ferro ruotando la manopola (7) sulla temperatura richiesta dal tessuto ed evidenziata anche sulla manopola stessa.

Quando si stira a secco, prestare attenzione a non premere il pulsante richiesta vapore (10) in quanto potrebbe verificarsi dell'uscita d'acqua dalla piastra.

PULIZIA DEL FILTRO ACQUA

Se il filtro acqua (4) dovesse risultare sporco procedere come descritto in seguito.

- Tirare verso l'alto il coperchio serbatoio (1).
- Estrarre il filtro acqua (4) (fig. 6) dalla sua sede e pulirlo sotto acqua corrente.
- Reinserire il filtro (4) nella sua sede e richiudere il coperchio.

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO

È opportuno rabboccare l'acqua prima dell'esaurimento di quest'ultima nel serbatoio.

Se alla richiesta di vapore non consegue la fuoriuscita dello stesso, significa che l'acqua nel serbatoio è esaurita.

Per continuare a lavorare è sufficiente ripristinare il livello dell'acqua nel serbatoio autorifornimento, operando come descritto nel paragrafo preparazione.

AVVERTENZE

- Non lasciate il ferro da stiro incustodito mentre è in funzione.
- Stirate solo su sostegni resistenti al calore e che lascino permeare il vapore.
- Le spie (5) e (10a) si illuminano e si spengono durante il funzionamento. Questo indica che le resistenze elettriche entrano in funzione per mantenere costante la temperatura del sistema New Concept. Pertanto è possibile continuare regolarmente la stiratura, in quanto il fenomeno è normale.
- Se non esce vapore dal ferro, verificare che la spia (5) sia spenta.
- In caso di riparazioni utilizzare esclusivamente ricambi originali POLTI.
- L'apparecchio è provvisto di un limitatore termico di sicurezza per la cui sostituzione è richiesto l'intervento di un tecnico autorizzato.
- Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione, si raccomanda di rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato, in quanto è necessario un utensile speciale.
- Nel caso di caduta accidentale del ferro è necessario far verificare l'apparecchio ad un Centro Assistenza autorizzato, perché potrebbero essersi creati dei malfunzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.
- **In caso di guasto o malfunzionamento, non tentare mai di smontare l'apparecchio ma rivolgersi al Centro di Assistenza autorizzato più vicino.**



CONSORZIO
RICAMBI ORIGINALI
ELETTRODOMESTICI

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE GENERALE

- **Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.**
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido. Evitare l'uso di solventi, detersivi o sostanze abrasive che potrebbero arrecare danni alla superficie.

ATTENZIONE

L'apparecchio è costruito secondo le norme vigenti per il riciclaggio.

Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali di imballaggio protettivi per il trasporto, ma consegnarli ai relativi centri di raccolta.

La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di VAPORELLA non conforme alle presenti istruzioni d'uso.

SERVIZIO CLIENTI

Numero Verde

800-012363

Chiamando questo numero verde al solo costo di uno scatto, potrà ordinare la **Caraffa KALFILTER** e i filtri di ricambio ricevendoli direttamente a casa Sua tramite il servizio postale.

Numero Verde

800-824148

Chiamando questo numero i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.